



ADSMAG

Manuel (FR)

Firmware 0.1




Serial

1	0	-	0	0				
---	---	---	---	---	--	--	--	--


A conserver

INSTALLATION

- Se compose de 6 témoins lumineux, de 4 boutons poussoirs, ses dimensions externes sont 133,5x90x40mm, son poids 275gr.
- L'ADSMAG est livré avec un capteur magnétique réf. A1301
- Piles : Type 2xAA

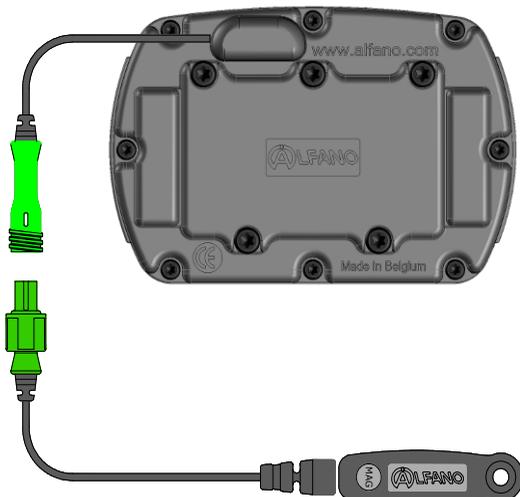


Les quatre témoins lumineux au-dessus de l'écran s'activent en course sur le meilleur temps accompli.

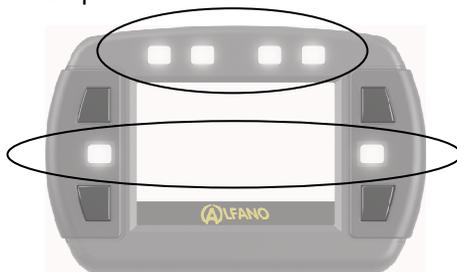

Les deux témoins lumineux sur les côtés s'activent en course sur les meilleurs partiels accomplis.



AUSSI CONÇU POUR LA LOCATION

Allumage



Pressez le bouton en bas à droite, le système s'active en page d'Accueil.

Rétro-éclairage

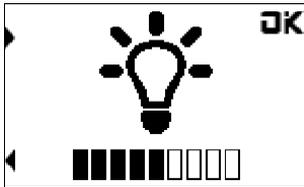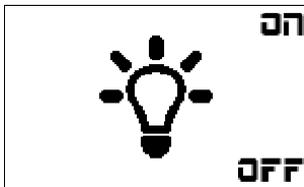

Dépendant du réglage dans le menu en SETUP, l'ALFANO s'active de différentes manières :


- « **OFF** » : L'ALFANO s'allume sans le rétro-éclairage.
- « **MAN** » : L'ALFANO propose le rétro-éclairage :
 - Pour l'activer : pressez sur « **ON** », ensuite, possibilité de régler sa puissance lumineuse.
 - Pour ne pas l'activer : pressez sur « **OFF** » ou ne rien faire pendant 3 secondes.
- « **1-9** » : L'ALFANO s'allume automatiquement avec le rétro-éclairage.

Enfin, l'ALFANO se positionne en « ACCUEIL ».




- Jauge de la batterie
- Jauge de la mémoire
- Témoin du rétro-éclairage

Extinction



Au départ de la page d'Accueil : pressez le bouton en bas à droite.

CIRCUIT, Configuration




Au départ de la page d'Accueil : pressez le bouton en bas à gauche.


Pour la visualisation et l'enregistrement logique des données, il faut, avant d'utiliser l'ALFANO en course, configurer la morphologie du circuit.

- Avec la flèche « ► » du haut, on choisit le nombre de bande(s) magnétique(s) installée(s) sur le circuit.
- Avec la flèche « ► » du bas, on choisit sur quelle bande magnétique le chronomètre doit démarrer.
- Pressez sur « OK » pour terminer la configuration du circuit.


Dans l'exemple qui suit: configuration d'un circuit avec 3 bandes magnétiques avec le départ du chronométrage sur la 2^{ème} bande magnétique.

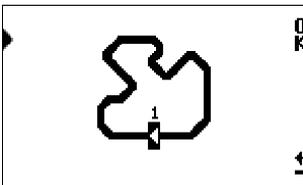


Cette figure représente un circuit avec une seule bande magnétique.

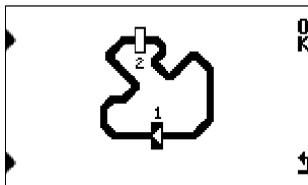

Pressez sur la flèche ► du haut pour ajouter une 2^{ème} bande magnétique.

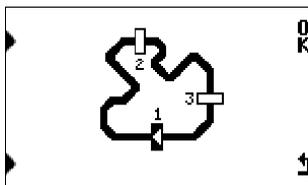


Pressez sur la flèche ► du haut pour ajouter une 3^{ème} bande magnétique.

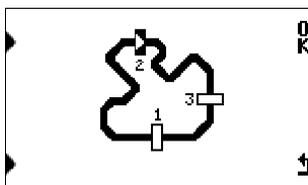

Pressez sur la flèche ► du bas pour choisir le démarrage du chronométrage sur la 2^{ème} bande magnétique, enfin pressez sur « OK » pour terminer la configuration du circuit. **A noter** : ce circuit sera tenu en mémoire jusqu'au prochain changement de sa morphologie.

Fenêtres de course & réglage LED



Au départ de la page d'Accueil : pressez le bouton au-dessus à droite.



Pressez successivement sur « Choice » pour visualiser les fenêtres de course (layout). Actuellement, il existe pas moins de 12 fenêtres de course.




Pressez sur Setup pour régler le maintien du temps au tour, la luminosité du rétro-éclairage et les témoins lumineux. Chaque « Layout » est numéroté pour faciliter le choix, ce chiffre avec le mot « **confirmer** » apparait seulement quelques secondes. Pressez sur le bouton « **Confirmer** » pour le choisir, même si ce mot n'est plus visible à l'écran.

Les fenêtres de course




Course « 1 »

- Temps au tour
- Affichage Best

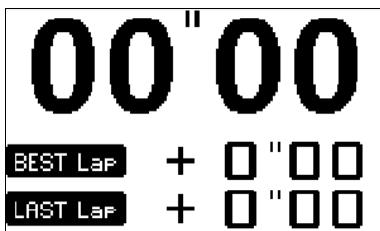

Course « 2 »

- Temps au tour
- Différence du tour
- Différence du partiel

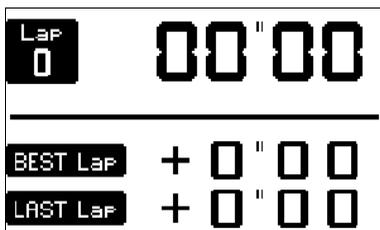

Course « 3 »

- Temps au tour
- N° du tour
- Différence du tour
- Différence du partiel

00"00
LAP
00 + 0"00

00"00
SECTOR
00 + 0"00

00"00
LAP
00

00"00
LAP
00 + 0"00
INVERTED

00"00
LAP
00 + 0"00
ACCUMULATED

Course « 4 »

- Temps au tour
- N° du tour
- Différence de temps

Course « 5 »

- Temps au tour
- N° du partiel
- Différence de temps

Course « 6 »

- Temps au tour
- N° du tour

Course « 7 »

- Temps au tour (INVERSE)
- N° du tour
- Différence


Course « 8 »

- Temps au tour avec les partiels ACCUMULES
- N° du tour
- Différence




Course « 9 »

- Temps au tour
- Temps au tour BEST
- Temps du partiel
- N° du tour
- N° du partiel
- Différence du tour
- Différence du partiel

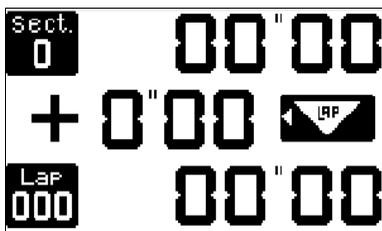


Course « 10 »

- Temps au tour
- Temps au tour BEST
- Temps du partiel
- N° du tour
- N° du partiel
- Différence du tour
- Différence du partiel

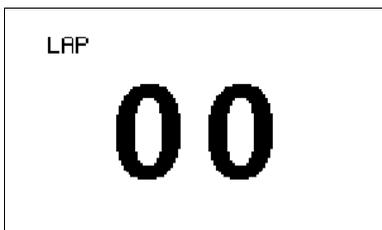

Course « 11 »

- N° du tour

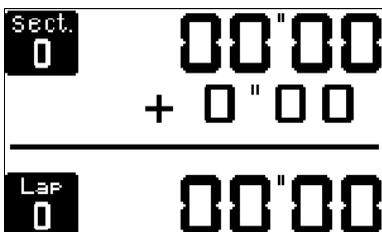

Course « 12 »

- Temps au tour
- Temps du partiel
- N° du tour
- N° du partiel
- Différence du partiel

A noter : Il sera aussi possible de changer l'affichage course tout en roulant sur le circuit, avec le même bouton. D'autres affichages seront disponibles dans le futur.

Démarrer le chronométrage et utiliser l'ALFANO en course

Pour démarrer une session de chronométrage



Dès la détection de la ligne de départ, le système affiche la fenêtre course, le chronométrage et l'enregistrement débutent.

Pour changer la fenêtre de course



Pressez successivement le bouton au-dessus à droite.

Pour activer ou désactiver le rétro-éclairage en course



Pressez le bouton au-dessus à gauche.

Pour arrêter la session



Pressez le bouton en bas à gauche ou celui du bas à droite. STOP apparaît pendant quelques secondes.


Les meilleurs tours



Avant de retourner en page d'accueil, l'ALFANO montre le meilleur temps absolu et le meilleur temps de la dernière session

Accès aux données enregistrées

Effacement des données




Au départ de la page d'Accueil : pressez le bouton au-dessus à gauche.



Première fenêtre :

- Meilleur temps absolu (Absolute)
- Meilleur temps de la dernière sortie (Last Exit)

Pressez sur "ok"

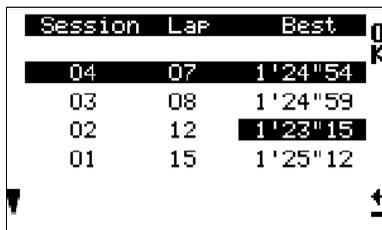


Session	Lap	Best
04	07	1'24''54
03	08	1'24''59
02	12	1'23''15
01	15	1'25''12

2ème fenêtre :

« Tableau des **SESSIONS** »
Les « **Sessions** » sont répertoriées par chronologie. La dernière **Session** est sélectionnée par défaut.

Pressez sur "ok" sur la session désirée

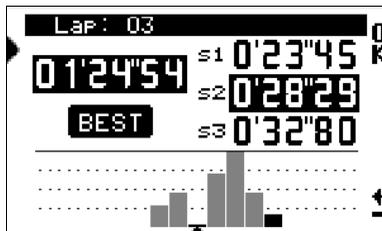


3ème fenêtre :

« **Best** »

Le meilleur tour s'affiche en premier avec ces partiels.


Pressez sur la flèche de gauche

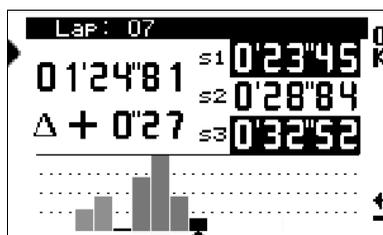

4ème fenêtre :

les autres meilleurs partiels de la session.

Pressez sur la flèche de gauche

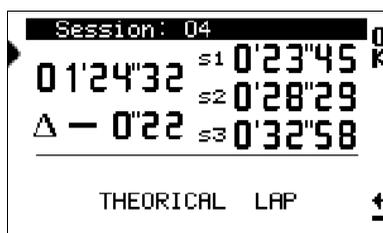


5ème fenêtre :

« **Theoretical Lap** »

Une pression sur la flèche de gauche fait apparaître le temps théorique.

Pressez sur "ok"

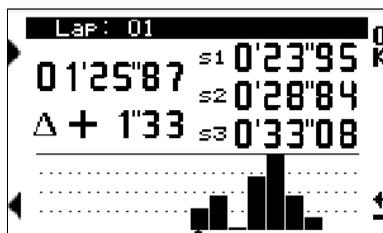

6ème fenêtre :

« **Les tours de la session** »

Parcourez la session entière avec les flèches de gauche pour visualiser tous les tours.

Pressez sur "ok"




7ème fenêtre :

« **Effacement des données** »

Pressez sur « **OK** » plus de 3 secondes

Mode LOCATION

Il est possible de réduire les fonctionnalités du système pour l'adapter à la location.



Au départ de la page d'Accueil : pressez le bouton au-dessus à gauche pendant 10 secondes.



Ensuite, pressez sur la flèche de gauche pour fermer le cadenas, enfin pressez sur « OK », le système efface la mémoire et s'éteint.

A noter : pour les prochaines utilisations, l'ALFANO garde en mémoire la configuration de tous ces réglages faits juste avant la fermeture du cadenas.

Au prochain allumage, soit par le bouton ou soit au prochain passage sur la bande magnétique, l'ALFANO redémarre uniquement avec la fenêtre de course, seuls les boutons du bas seront activés pour afficher le meilleur temps.

Le système arrête le chronométrage si le temps entre deux passages sur le champ magnétique est supérieur à 3 minutes.

Pour revenir en mode complet, pressez 10 secondes sur le même bouton, ensuite pressez la flèche de gauche et enfin pressez « OK ».

Options Alimentations Externes

A4018

Rechargeable UNIROSS,
2050mAh Hybrio 1.2V



! Sans effet mémoire !

A4016

Chargeur UNIROSS de 100 à 240V
50/60Hz



A4017

Bloc Rechargeable ALFANO 8.800 mAh Li Ion 3.7V (Water Proof)
75x40x40mm

Livré avec un chargeur 100 à 240V 50/60Hz et une sacoche




A4006 (A4014 + A4017)




A4002

(en option) **A4011**

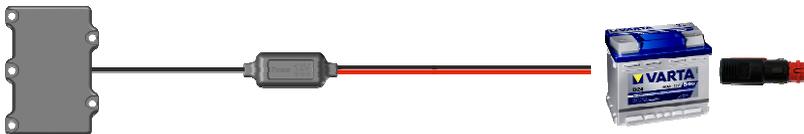

Options Supports

Le système peut se fixer simplement à l'aide de serre-câbles fournis dans l'emballage. Le boîtier possède deux orifices sur la face arrière destinés à ce mode de fixation.

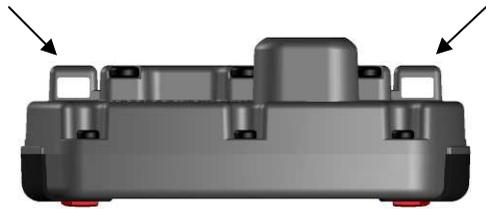

Volant :

A5002



Pare-brise :

A5001



Conditions de Garantie

Tous nos appareils ont été soumis à des essais approfondis en usine et sont couverts par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication. La garantie entre en vigueur à partir de la date d'achat. La date d'achat est la date indiquée sur la facture/le ticket de caisse délivré au moment de l'achat par le revendeur. Le fabricant s'engage à réparer et à remplacer gratuitement les pièces comportant un défaut de fabrication pendant la période de garantie. Les défauts qui n'auront pas été clairement attribués au matériau ou à la fabrication seront examinés auprès d'un de nos centres de service après-vente agréé ou auprès de notre siège central et facturés en fonction des résultats. La garantie ne s'applique pas en cas d'ouverture de l'appareil, de dégâts accidentels, à une négligence ou à une utilisation inadaptée, en cas d'installation impropre, erronée ou non conforme aux instructions figurant dans la notice et en cas de phénomènes indépendants des normes de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil. La garantie est annulée en cas de réparation ou de manipulation effectuée par des tiers non autorisés. L'intervention sous garantie ne donne pas droit au remplacement de l'appareil ou à la prolongation de la garantie. L'intervention sous garantie est effectuée auprès d'un de nos centres de service après-vente agréés ou auprès de notre siège. Dans ce dernier cas, la pièce doit nous parvenir franco notre établissement, c'est-à-dire que les frais de transport restent à charge de l'utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts à des personnes ou à des biens provoqués par une mauvaise installation ou un usage impropre de l'appareil.

Modifications des Produits

Alfano SA applique une méthode de développement continu. Par conséquent, **Alfano SA** se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Dommages et responsabilités

Les produits étant utilisés sous la seule direction et responsabilité du client, ce dernier supportera les dommages que les produits pourraient subir ou occasionner. Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance, ALFANO ne peut être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes de leur exploitation ou de leur inutilisation. Les obligations d'ALFANO sont des obligations de moyen et non de résultat.

Mise au rebut

La mise au rebut de la machine doit s'effectuer dans le respect de l'environnement. Le chronomètre et ses accessoires présentent beaucoup de pièces en plastique. Lorsque le chronomètre ou un de ses accessoires ne fonctionnent plus, ils doivent être traités dans le respect de la législation du pays. Tout comme les anciennes piles qui doivent être mises au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT IMPORTANT



Toujours utiliser des piles de marque et de qualité.
ne jamais laisser les piles dans votre appareil si celui-ci n'est pas utilisé dans les 2 à 3 semaines qui suivent pour éviter tout coulage de piles sur l'électronique provoquant des dommages irréremédiables.

La garantie ne fonctionne pas en cas de coulage de piles.



Rue de l'Industrie, 3b – 1400 NIVELLES (BELGIUM)

www.alfano.com